


# Treppen-Außen

## Ta01-gr-11

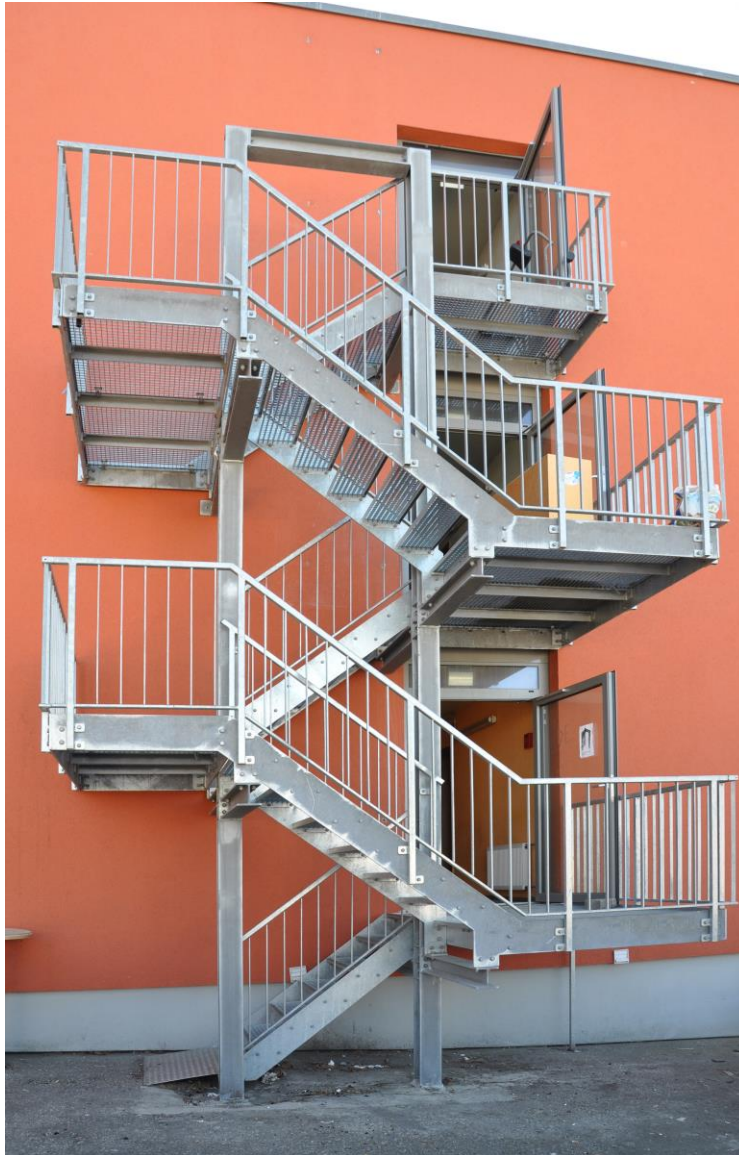

- Dreistöckiger Fluchttreppenturm mit Zwischenpodesten
- Stahlkonstruktion nach statischer Berechnung
- Belag und Stufen: Gitterrost MW 30 x 30 mm
- Geländer: Pfosten und Handlauf Quadratrohr 40 x 40 mm
- Untergurt: Rechteckrohr 40 x 40 mm
- Senkrechte Füllstäbe: Flachstahl 30 x 8 mm
- Ausführung: feuerverzinkt